

安くて、長持ち!

新材種 登場

PD・PDZ



RF/ラック形転造ダイス

PD 従来のダイス鋼よりも高い耐摩耗性を実現!
PDZ ハイス鋼同等の硬さでハイスより安い価格帯を実現!



DP/ねじ転造平ダイス



TR/ねじ転造丸ダイス



PCD-RSD/
ロータリー(ブラネタリ)式ねじ転造ダイス



T-DP/タッピンねじ転造平ダイス (注)




SR/スプライン転造丸ダイス

**あらゆる転造製品に
対応可能!!**
(注)但し、一部特殊サイズにおいては
対応出来ない場合があります。

《PD・PDZ 加工事例》


PD

ワークサイズ	M8x1.25
ワーク材質	SCM415 (25HRC)
ダイス材種	PD
ダイス形状	155x135x40x40
転造盤	平ダイス式
コメント	他社ダイス鋼に対し 215%の耐久であった。

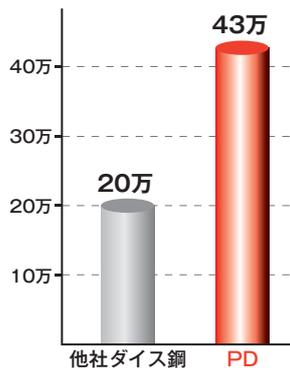

PDZ

ワークサイズ	φ25xZ24xm1xPA30°
ワーク材質	S53C (25HRC)
ダイス材種	PDZ
ダイス形状	946x60x70
転造盤	ラック式(36インチタイプ)
コメント	他社を上回る結果となった。

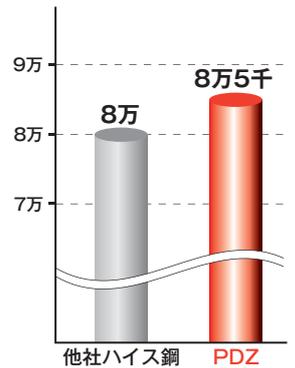

転造ダイス仕様選定マップ


被転造物硬さ

20

30

40

50 (HRC)

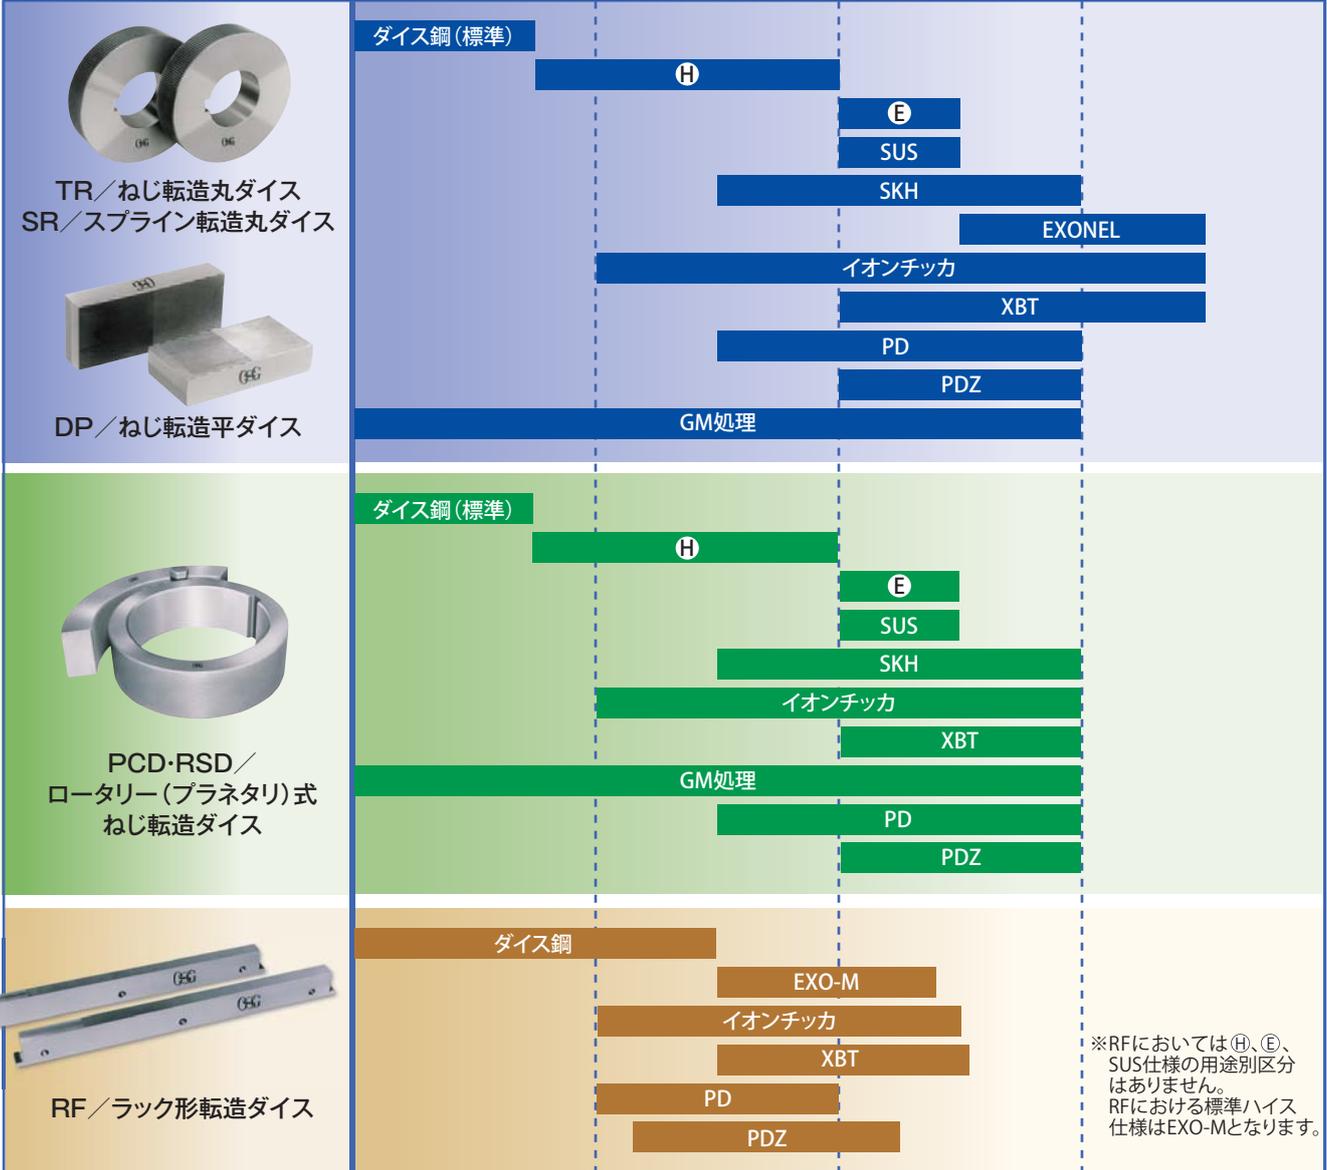

代表的な
被転造材料

S10C
S17C
黄銅
SS材
SUSXM7
(焼きならし硬さ)

SWCH

S35C
S45C
S55C

SCr415

SUS304
ヘッダー後

SCM435

SMn420

SUP(ばね鋼)

インコネル718

転造ダイスの**技術資料**は
こちらのテクニカルデータを
ご覧下さい!

(HPからダウンロード可能です)

HOME → 製品情報 → 技術情報 → テクニカルデータ



オーエスジー代理店

本 社 〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原3-22
☎ (0533) 82-1111 FAX (0533) 82-1131

東部営業部 〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 ☎ (03)5709-4501 FAX(03)5709-4515
中部営業部 〒465-0058 愛知県名古屋市長区貞船1-9 ☎ (052)703-6131 FAX(052)703-7775
西部営業部 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-18-2 ☎ (06)6538-3880 FAX(06)6538-3879



オーエスジー株式会社